

MANUAL DE INSTRUCCIONES LUMINARIAS LED EMPOTRABLES



Instrucciones facilitadas exclusivamente para instaladores



***Las siguientes luminarias sólo se podrán montar en superficies no combustibles (yeso, hormigón, partes metálicas, etc), por lo que:**

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA LUMINARIA DEBE CUBRIRSE CON UN MATERIAL AISLANTE TÉRMICO Ó SIMILAR



Este símbolo significa que es adecuada (o bien la luminaria o bien la fuente de alimentación) para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables

"EL BLOQUE DE CONEXIÓN NO SE INCLUYE. LA INSTALACIÓN PUEDE REQUERIR LA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA CUALIFICADA"



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.

Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

Para garantizar su seguridad al trabajar en instalaciones eléctricas recuerde siempre:

- Cortar todas las fuentes en tensión.
- Bloquear los aparatos de corte.
- Verificar la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
- Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
- Utilizar EPI (Equipo de Protección Individual).

A.- ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1.- La instalación de estas luminarias debe realizarlas **SÓLO** personal cualificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la normativa vigente.

2.- Los productos están diseñados para uso empotrable. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.

3.- Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.

4.- El producto no puede estar cubierto, bajo ninguna circunstancia, por ningún material para así evitar posibles incendios.

5.- Los productos incorporan una fuente de luz LED no reemplazable.

6.- En caso de que surgiera algún problema, por favor apague el interruptor, desconéctelo y póngase en contacto con el vendedor.

7.- El producto debe conectarse a la fuente de alimentación suministrada por el fabricante, o bien a una de similares especificaciones técnicas.

8.- Un electricista, o una persona con conocimientos de electricidad, deberá llevar a cabo la instalación ya que el cableado fijo básico aislado debe prepararse con un aislamiento complementario antes de que la luminaria pueda conectarse.

¡ATENCIÓN! No mire directamente al haz de luz.

B.- INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

EL MONTAJE Y LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR PERSONAL CUALIFICADO

¡ATENCIÓN! Apague el interruptor general o principal antes de la instalación y compruebe que no existe tensión.

1.- Realice un corte en el techo con las dimensiones del agujero, tal como se muestra en el **paso 1**. Y compruebe que se cumplen las condiciones de distancias del **paso 5**.

2.- Conecte la fuente de alimentación del LED suministrada a la conexión eléctrica principal. A continuación, conecte los enchufes entre las fuentes de alimentación del LED suministrados y la luz, tal como se muestra en el **paso 2**.

3.- Introduzca la fuente de alimentación dentro del agujero. Suba los muelles de fijación haciéndolos pasar a través del agujero y suéltelos con precaución. La luminaria habrá quedado sujeta firmemente, tal y como se muestra en el **paso 3 y 4 (dibujo superior)**.

4.- Después de que haya instalado la luz, la fuente de alimentación suministrada y todos los accesorios, compruebe que todos estén colocados de forma adecuada tal y como se muestra en el **paso 4(dibujo inferior)**.

Cuando se encuentre alguna anomalía, como el parpadeo, apagar automáticamente. Compruebe las conexiones y la tensión de trabajo, si las dos están bien, por favor cambie por una nueva y envíela de vuelta para su revisión.

5.- Por favor, asegúrese de dejar una distancia prudencial entre las luces, entre la luz y la fuente de alimentación del LED suministrada, y entre la luz y la pared (**Ver distancias mínimas en el paso 5**).

6.- La distancia entre la fuente de alimentación del LED y el borde del LED, el borde del agujero debe ser superior a 200 mm como observamos en el **paso 5**.


7.- Asegúrese de que los cables y los enchufes se encuentran en una posición correcta que facilite su manipulación y manejo.

8.- Asegúrese de haber realizado todas las comprobaciones oportunas, y encienda el interruptor general.


Paso 1




Paso 2




Paso 3



Paso 4



Paso 5

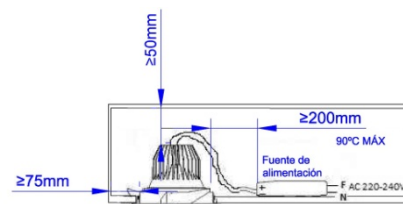

C.- MANTENIMIENTO:

Por favor, utilice únicamente paños secos para limpiar la superficie de la luz. El uso de cualquier sustancia química podría dañar la superficie del producto.

D.- CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:

1.- Después de utilizar los productos, tírelos en un contenedor siguiendo las directrices de las leyes o normativas locales, o pregunte a su vendedor.



2.- Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable.

Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.



Nuestros productos poseen la certificación CE y RoHS

Exclusiones de garantía:

- o Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.
- o Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- o La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- o Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.